


# K-11303T-G1/K-11303T-T-G2

## 产品规格:

型号	K-11303T-G1	K-11303T-G2	参考页数
出水口	左	右	
尺寸	1672 x 762 x 550mm		
内部尺寸	顶边: 1505 x 640mm 底边: 1145 x 450mm		
满水容量	234升(至溢水口)		
喷孔数目	120		
气泵安装处	如图所示		
重量	45公斤		
材料	高亮度压克力		5.5
安装方式	嵌入式		
所需电源电路	需要专用的分支电路, 并以A级接地漏电断路器(GFCI)保护		
气泵	1 匹马力、220-240伏特、50赫兹、5.1安培		
<b>包括配件</b>			
浴枕	1051025-58		
浴枕支架	1040477		
<b>推荐配件</b>			
排水	K-17295T		
<b>可选用配件</b>			
龙头	K-T14428-3-CP/K-301-K-NA飘瑞诗缸边式龙头, 或K-9079-CP维芙挂墙式龙头		2.10/2.55
备注	本产品只提供白色(0)		

安装者须安装地下线路保护措施

## 产品尺寸图: (单位: 毫米)

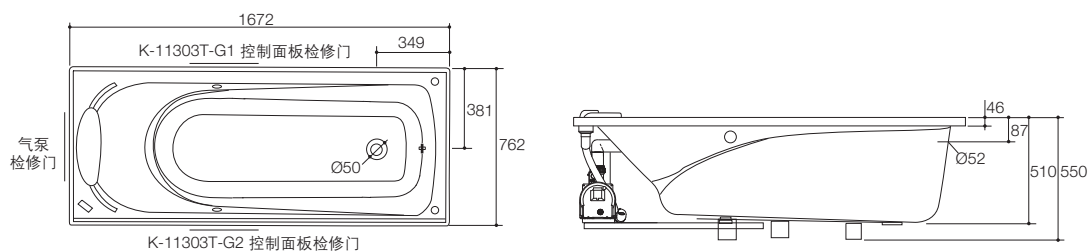

K-11303T-G1, K-11303T-G2