


K-1768T-G/K-1769T-G

产品规格:

型号	K-1768T-G1P	K-1768T-G58	K-1769T-G1P	K-1769T-G58	参考页数
出水口	左		右		
尺寸	1704 x 755 x 560 mm				
内部尺寸	顶边: 1585 x 625 mm 底边: 1092 x 427 mm				
满水容量	214升(至溢水口)				
喷孔数目	120				
气泵安装处	如图所示				
重量	43.5公斤				
材料	高亮度压克力				5.5
安装方式	左角位		右角位		
所需电源电路	需要专用的分支电路, 并以A级接地漏电断路器(GFCI)保护				
气泵	1匹马力、220-240伏特、50赫兹、5安培				
包括配件					
裙边	K-1084947		K-1084954		
欣嘉丽缸边式花洒龙头	K-10868T-4-CP				第2部分
排水	K-18417T				
浴枕	K-18401T-1P	K-18401T-58	K-18401T-1P	K-18401T-58	
款式变化					
同设计整体化浴缸	K-1788T/K-1789T				
备注	本产品只提供白色(0)				

安装者须安装地下线路保护措施

产品尺寸图:(单位:毫米)

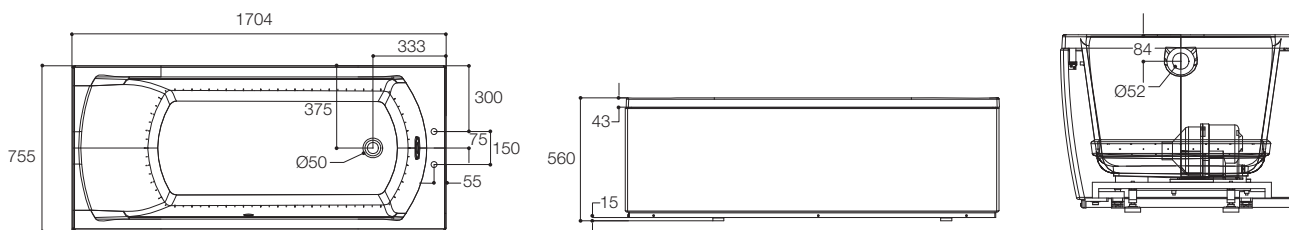

K-1769T-G1P/K-1769T-G58