


### 产品规格:

规格		规格		
给水水压	0.7kgf/cm <sup>2</sup> -7.5kgf/cm <sup>2</sup> (0.07MPa-0.74MPa)			
规格	220-240V, 50/60Hz, 1660-1970W			
电源线长度	1.5m			
水箱加热规格	1600W			
清洁	出水量	臀部清洗	0.51L/min-0.55L/min	
		女性清洁		
	喷头类型	双喷头		
	喷头位置调节	5档		
	清洗水温	关闭(室温)/35°C/37.5°C/40°C		
	前后移动清洗	开/关		
	强弱水流清洗			
	安全装置	快速加热, 过热保护	出水口过热断路器, 温度保险丝, 电热元器件过热断路器, 水流量感应器	
		逆流防止	真空断路器	
	舒适	保温座圈	加热规格	50W
温度调节			关闭(室温)/35°C/37.5°C/40°C	
安全装置			温度保险丝, 热熔断路器	
温风干燥		风量	0.22m <sup>3</sup> /min	
		加热功率	250W	
		温度调节	关闭/37.7°C/50°C/60°C	
		安全装置	温度保险丝, 过热断路器	
除臭功能		除臭方式	臭氧盒及抽风除臭	
		风量	0.22m <sup>3</sup> /min	
盖板		缓降		
座圈	缓降			
卫生	喷嘴自清洗	冲洗前、后自清洗		
	方便拆卸	快卸按钮		
	抗菌材料	座圈和喷嘴		
其他功能	电源开关	开/关		
	节能功能	开/关		
	安全/落座感应	置于座圈内部		
	夜灯	2个蓝色LED灯-自动开/关		
备注	本产品只提供白色(O)			

型号	适用产品	备注
K-4709K-0	K-3494, K-3322, K-3384, K-3489, K-3466, K-17510, K-3324	科勒连体座便器
	K-3486, K-3490, K-3439, K-3429, K-3457, K-3448-6, K-8743-6, K-3471-6, K-8744-6, K-3444, K-4727, K-3482, K-4728, K-3422-6, K-8742-6, K-3499	能够与大部分科勒分体座便器配合使用(除欧款与圆端型外);

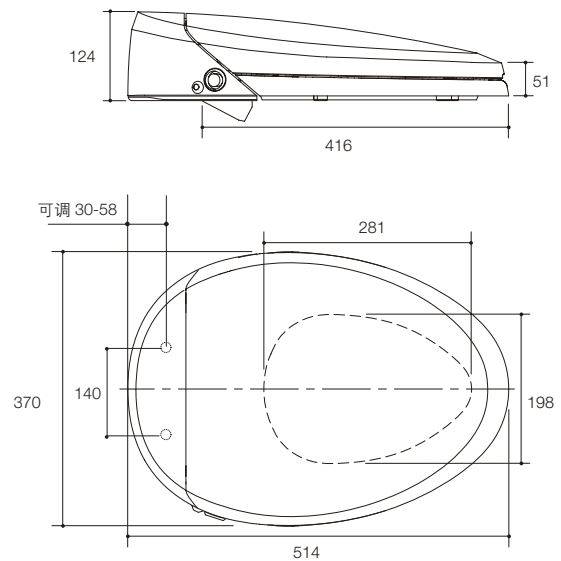

K-4709K

安装前应预留220-240V, 50/60Hz 带漏电保护功能的三眼电源插座在座便器左侧约1米范围内, 安装及使用注意事项请严格参照产品说明书。