


产品规格:

型号	K-1744T-G1P	K-1744T-G58	参考页数
尺寸	1800 x 800 x 550 mm		
内部尺寸	顶边: 1635 x 680 mm 底边: 1122 x 503 mm		
满水容量	271升(至溢水口)		
喷孔数目	122		
气泵安装处	见图示		
重量	45公斤		
材料	高亮度压克力		
安装方式	嵌入式		
所需电源电路	需要专用的分支电路, 并以A级接地漏电断路器(GFCI)保护 或漏电接地断路器(ELCB)保护		
气泵	1匹马力、220-240伏特、50/60赫兹、3.4安培		
包括配件			
浴枕	K-18922T-1P (橙色)	K-18922T-58 (灰色)	
推荐配件			
排水	K-17295T		
可选用配件			
龙头	K-19569T维芙缸边式龙头或k-18876T艾丽维缸边式浴缸花洒龙头		
备注	本产品只提供白色(O)		

安装者须安装地下线路保护措施

产品尺寸图:(单位:毫米)

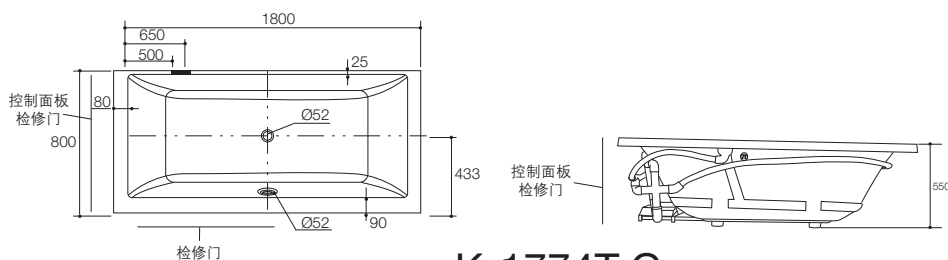

K-1744T-G