


产品规格:

型号	K-1773T(左角位)	K-1774T(右角位)
尺寸(长×宽×高)	1528×1057×606 mm	
内部尺寸	顶边: 1321×813 mm 底边: 1067×737 mm	
满水容量	257升(至溢水口)	
喷嘴数量	5	
气泵安装处	如图所示	
重量	57公斤	
材料	高亮度亚克力	
安装方式	角位嵌入式	
所需电源电路	需要专用的分支电路, 并以A级接地漏电断路器(GFCI)保护或漏电接地断路器(ELCB)保护	
水泵	1匹马力、220-240伏特、50赫兹、2.5安培	
包括		
2块裙边	K-1081835-0(前面) K-171909-0 (侧面)	K-1081834-0(前面) K-171909-0 (侧面)
嘉拉帝缸边式花洒龙头	K-9075T-CP-ZZ-NA	
排水	K-18417T-CP	
浴枕	K-1491T-7	
备注	本产品只提供白色(0)	

安装者须安装地下线路保护措施

产品尺寸图: (单位:毫米)

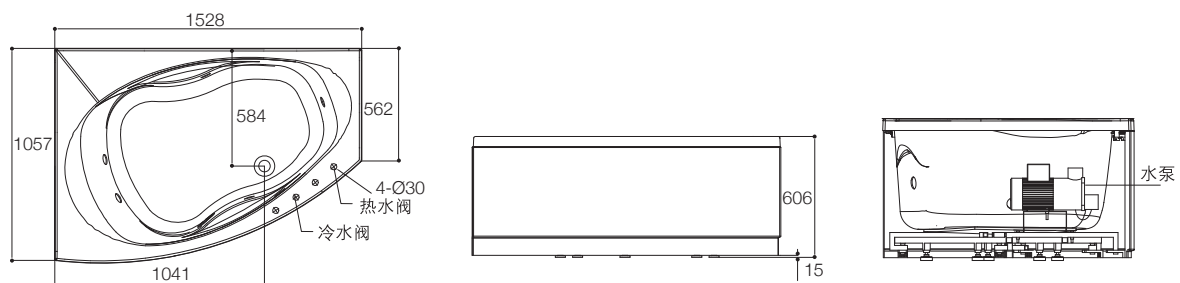

K-1773T